


Proyector LED de alta potencia portable (con cargador)

Modelo: MYD006-F-30W (batería de respaldo)


※ Rango de Aplicaciones ※

Aplicación en sitios de construcción, escenas de accidentes, al aire libre, fabricas, equipos de mantención mineros, iluminación de respaldo de emergencia, etc.

※ Imagen del Producto ※

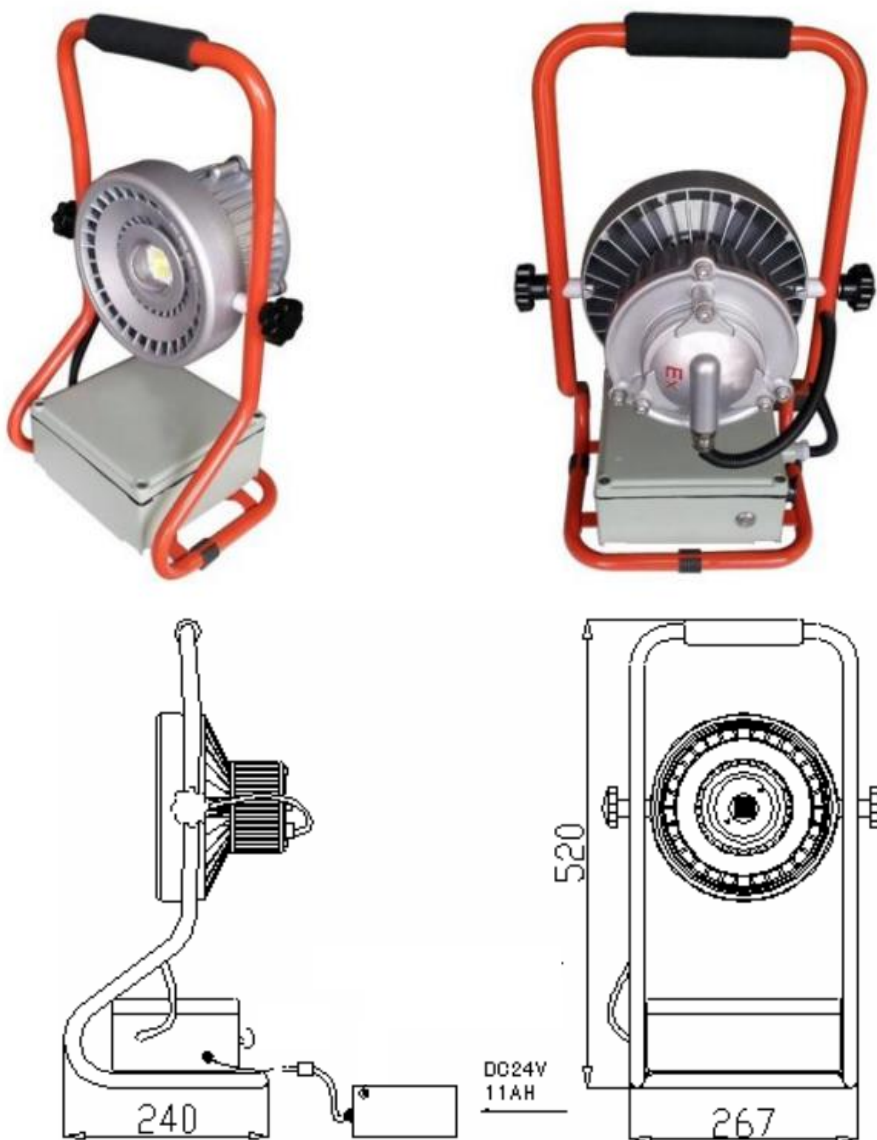


※ Aplicaciones ※

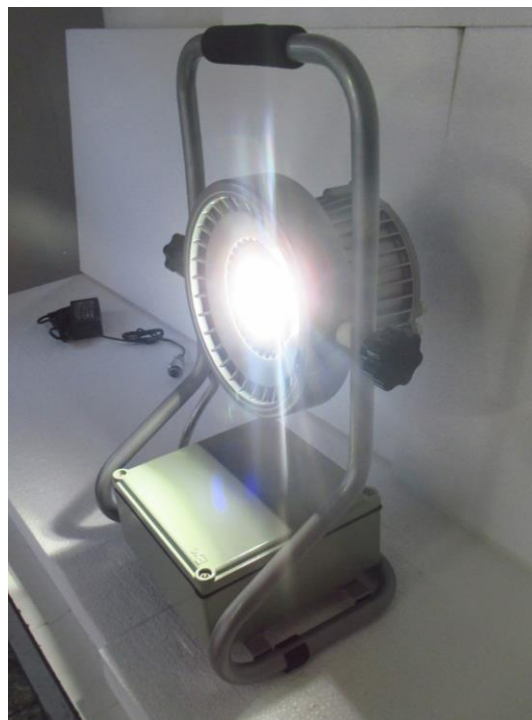


※ Rendimiento Óptico ※

Línea Isolux

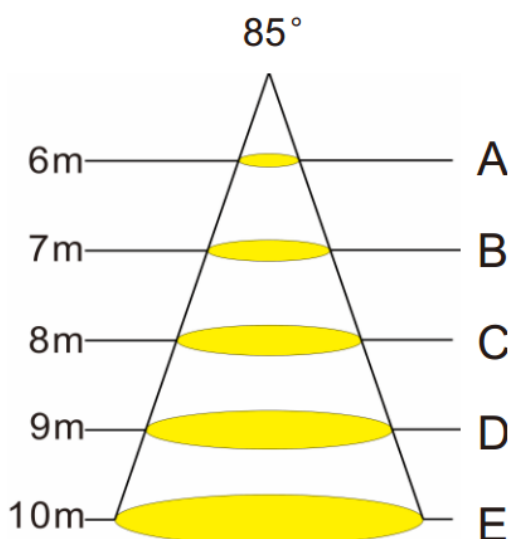

Curva de Distribución

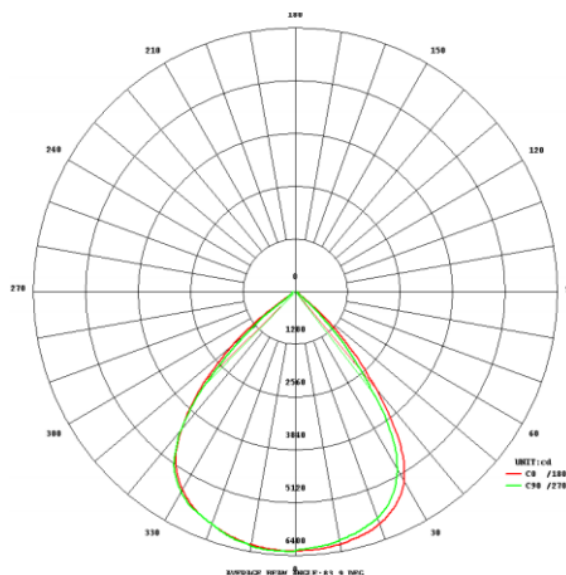

※ **Parámetros Técnicos** ※

Modelo	MYD006-F-30W
Consumo del LED	30W
Consumo del Sistema	33W
Voltaje de Entrada	DC 25.2V
Voltaje de trabajo	DC 24V
Autonomía	8Hrs
Batería de Litio (capacidad)	24V 11AH
Tiempo de carga (con protección sobrecorriente y sobrevoltaje)	10 horas
Ambiente de trabajo	Temperatura de Trabajo: -25°C ~ +50°C; Trabajo en Humedad: 0 ~100%
Temperatura de la unión (TJ)	<70°C
Eficacia luminosa (Lm/W)	≥120 Lm/W
Flujo Inicial (Lm)	3600 Lm
Rendimiento (%)	≥94%
Temperatura de Color	2500K ~7000K
Índice de reproducción cromática	Ra >70
Vida Útil del LED	>50000 hrs
Grado de Protección	IP65
Angulo del Haz	60° ~ 120°
Peso Neto	8.3 Kg
Dimensiones (sin embalaje)	267 x 240 x 520 mm
Certificación a prueba de explosiones	ATEX ExII2GdIICT6 GB