Controlador Lógico Programable

LX3VP 0806M

Modelo	I/O	Tipo de salida	Pulso de salida	RS485	Tablero BD	Modulo
LX3VP-0806MR-A	8 / 6	R	0	1	1	x
LX3VP-0806MT-A	8 / 6	T	2	1	1	x
LX3VP-0806MR-D	8 / 6	R	0	1	1	x
LX3VP-0806MT-D	8 / 6	T	2	1	1	x

GENERAL

Ítem	Serie LX3VP
Modo de funcionamiento	Round scan / Interrupt
Programación	Instrucciones Lista / Escalera
Total de instrucciones	Instrucciones básicas: 27 / Instrucciones aplicables: 138
Tiempo de ejecución	Instrucciones básicas: 0.06us / Instrucciones aplicables: 1~10us
Almacenamiento del sistema	64K
Descarga / Monitoreo	Cable de programación seria / USB mini
Pulso de salida de alta velocidad	Transistor: 2 canales (opcional 4 canales) / Rele N/A (2 canales opcional)
Interrupción externa	6 canales
Interrupción del temporizador	3 canales
Tenencia de direcciones	Ajustable
Almacenamiento	FLASH
Filtro	Para todos los terminales de entradas X
Puerto Serial	COM1: RS422 o RS485 COM2: RS485
Temperatura	Temperatura de trabajo: 0~55°C / Temperatura de almacenamiento: -20~70C°
Humedad	5~85% RH (sin condensación)
Resistencia a los golpes	JIS C 0040 Estandar
Inmunidad	IEC61000-4-4 y GB/T 17626.4 estandar: Ruido del voltaje de amplitud 1KVP-P, ancho de pulso 10us, periodo de 0.3s, tiempo de borde 0.5ns, duración 1min.

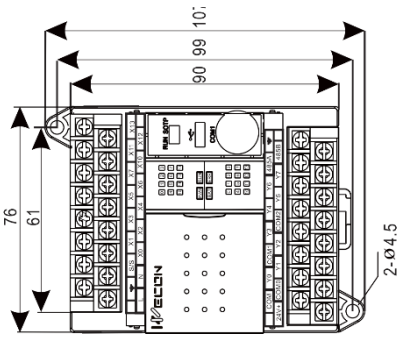

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Ítem	AC	DC
Fuente de poder	AC 85~265V 50~60Hz	DC 24V±10%
Tiempo de corte de energía	10ms	10ms
Fusible	250V 3.15A	250V 3.15A
Corriente de entrada	<15A 5ms / AC 100V; <30A 5ms / AC 200V	<15A 1ms / DC 24V
Consumo	<35W	<30W
Potencia de salida	DC 24V 850mA	No

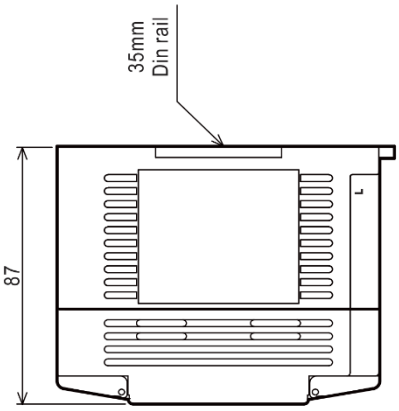

SALIDA

Ítem		Relé	Transistor
Tipo de salida		--	NPN
Entrada de fuente de poder		DC 24V	DC 24V
Circuito de salida		< AC 250V o < DC 30	DC 5~30V
Puerto de corriente COM		--	<0.1mA (DC 30V)
Insolación		Mecánica	Acoplamiento óptico
Corriente de fuga		--	0.1mA / DC 30V
Carga mínima		--	DC 5V 2mA
Máxima carga	Resistiva	2A punto 8A puerto COM	0.5A punto 0.8A puerto COM 0.3A punto HSPO
	Inductiva	80VA	12W / DC 24V 7.2W punto HSPO
	General	100W	0.9W / DC 24V
Tiempo de respuesta		<10ms	<0.2 (Pulso terminal de salida: <5us)

SOCIEDAD HIMELCO LTDA.
BENEDICTO XV N°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
FONO:2 27763423 / 2 27642136
EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL