


Cargador de batería 12V DC 20A Max

Cargador EBC1220



Características

- 7 etapas de carga de batería ◀
- 2 grupos de salidas para carga ◀
- Interruptor de encendido y apagado ◀
- Rango de voltaje AC de entrada: 90-165V / 0-265V ◀
- Protecciones: Corto circuito, sobrecarga, calentamiento, polaridad inversa (Fusible) ◀
- Simple de operar y mantener ◀
- Silenciosa operación del ventilador de enfriado ◀
- 7 Etapas de carga automática: ◀
desulfatación, arranque suave, bulk (abultar), absorción, prueba de la batería, reacondicionamiento y flotación
- 6 meses de garantía ◀

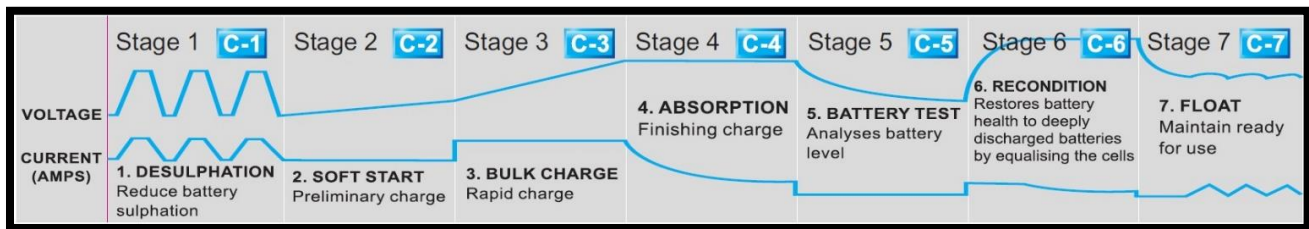

■ESPECIFICACIONES:

MODELO	EBC1220
Voltaje de entrada	220V AC (190-265V)
Voltaje de salida	12V DC
Corriente de salida	20A
Capacidad de la batería sugerida	133-200Ah
Absorción de carga	14.2V/14.6V/14.8V DC seleccionable (12V)
Carga de flote	13.2V/13.5V/13.8V DC seleccionable (12V)
Funciones de protección	Polaridad inversa, salida de corto-circuito, sobre corriente, sobre voltaje, sobrecarga, sobrecalentamiento
Modos de carga	7 modos de carga automática
Pantalla LED	(U-I-C-P) Voltaje de la batería, salida de corriente, estado de carga, protección de sobrecalentamiento
Tipo de batería	Todas las baterías recargables de plomo acido
Temperatura de operación	0-40°C
Ventilación	Ventilador de enfriamiento, Térmica y control de corriente
Dimensiones	17.6*17.5*9.5 (L*W*H)
Peso	1310g
Certificaciones	CE, RoHS, SONCAP



SOCIEDAD HIMELCO LTDA.
BENEDICTO XV N°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
FONO: 2 27763423 / 2 27642136
EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423
+562 27642136

Página web: <https://www.himelco.cl/>
Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2023 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.