

Fuente de poder regulable de 0 a 120V DC y de 0 a 10A de corriente

Fuente de poder regulable R-SPS12010



Características

Diseño especial y decorativo	◀
Alta eficiencia, baja ondulación, pequeño volumen y peso ligero	◀
Regulación de voltaje de salida entre 0-120V DC	◀
Regulación de corriente de salida entre 0-10A	◀
Pantalla indicadora de voltaje, corriente y potencia	◀
Disipación de calor por ventilación forzada con bajo nivel de ruido	◀
Perillas para ajuste normal de voltaje y corriente	◀
Pantalla LED retroiluminada de 4 dígitos de alta resolución	◀
Botón frontal de encendido y apagado	◀
Protección de equipo ante sobrecargas, cortocircuitos y sobre temperatura	◀
Certificación CE y FCC con múltiples protecciones para diversas aplicaciones	◀

■DESCRIPCIÓN:


Esta fuente de poder compacta y decorativa ofrece una salida ajustable de 0-120V / 0-10A, garantizando alta eficiencia y baja ondulación. Cuenta con una pantalla LED de 4 dígitos que monitorea voltaje, corriente y potencia, además de perillas de precisión y botón de encendido frontal. Su diseño ligero incluye ventilación silenciosa y protección integral contra sobrecargas o cortocircuitos bajo certificaciones CE y FCC. Es la herramienta ideal, segura y profesional para aplicaciones exigentes que requieren un control total de energía.

■ESPECIFICACIONES:

MODELOS		R-SPS12010
Valores Nominales (0°C~40°C)	Voltaje	0-120V
	Corriente	0-10A
	Potencia	1200W
Regulación de Carga	Voltaje	≤0.1%+10mV
	Corriente	≤ 0.1%+2.5mA
Regulación de Línea	Voltaje	≤0.01%+2.5mV
	Corriente	≤0.1%+2.5mA
Resolución de Ajuste	Voltaje	10mV
	Corriente	10mA
Resolución de Lectura	Voltaje	10mV
	Corriente	10mA
Precisión de Ajuste	Voltaje	≤0.05%+10mV
	Corriente	≤0.01%+10mA
Precisión de Lectura	Voltaje	≤0.05%+10mV
	Corriente	≤0.01%+10mA
Rizado (20Hz~20MHz)	Voltaje	≤ 400 mVp-p

		$\leq 60 \text{ mVrms}$
	Corriente	$\leq 20 \text{ mArms}$
Tiempo de Subida (Sin Carga)	Tiempo	$\leq 150 \text{ ms}$
Tiempo de Subida (Carga Total)	Tiempo	$\leq 200 \text{ ms}$
Tiempo de Caída (Sin Carga)	Tiempo	$\leq 15 \text{ S}$
Tiempo de Caída (Carga Total)	Tiempo	$\leq 50 \text{ ms}$
Respuesta Dinámica	Tiempo	$\leq 20 \text{ ms}$
Eficiencia		$\geq 85\%$
Tamaño / Peso Neto		Tamaño: 26.5*18.5*8cm Peso: 2.8KG
Tamaño/Peso de Empaque		Tamaño: 38*24.5*12.5cm Peso: 3.5KG

■IMAGENES:

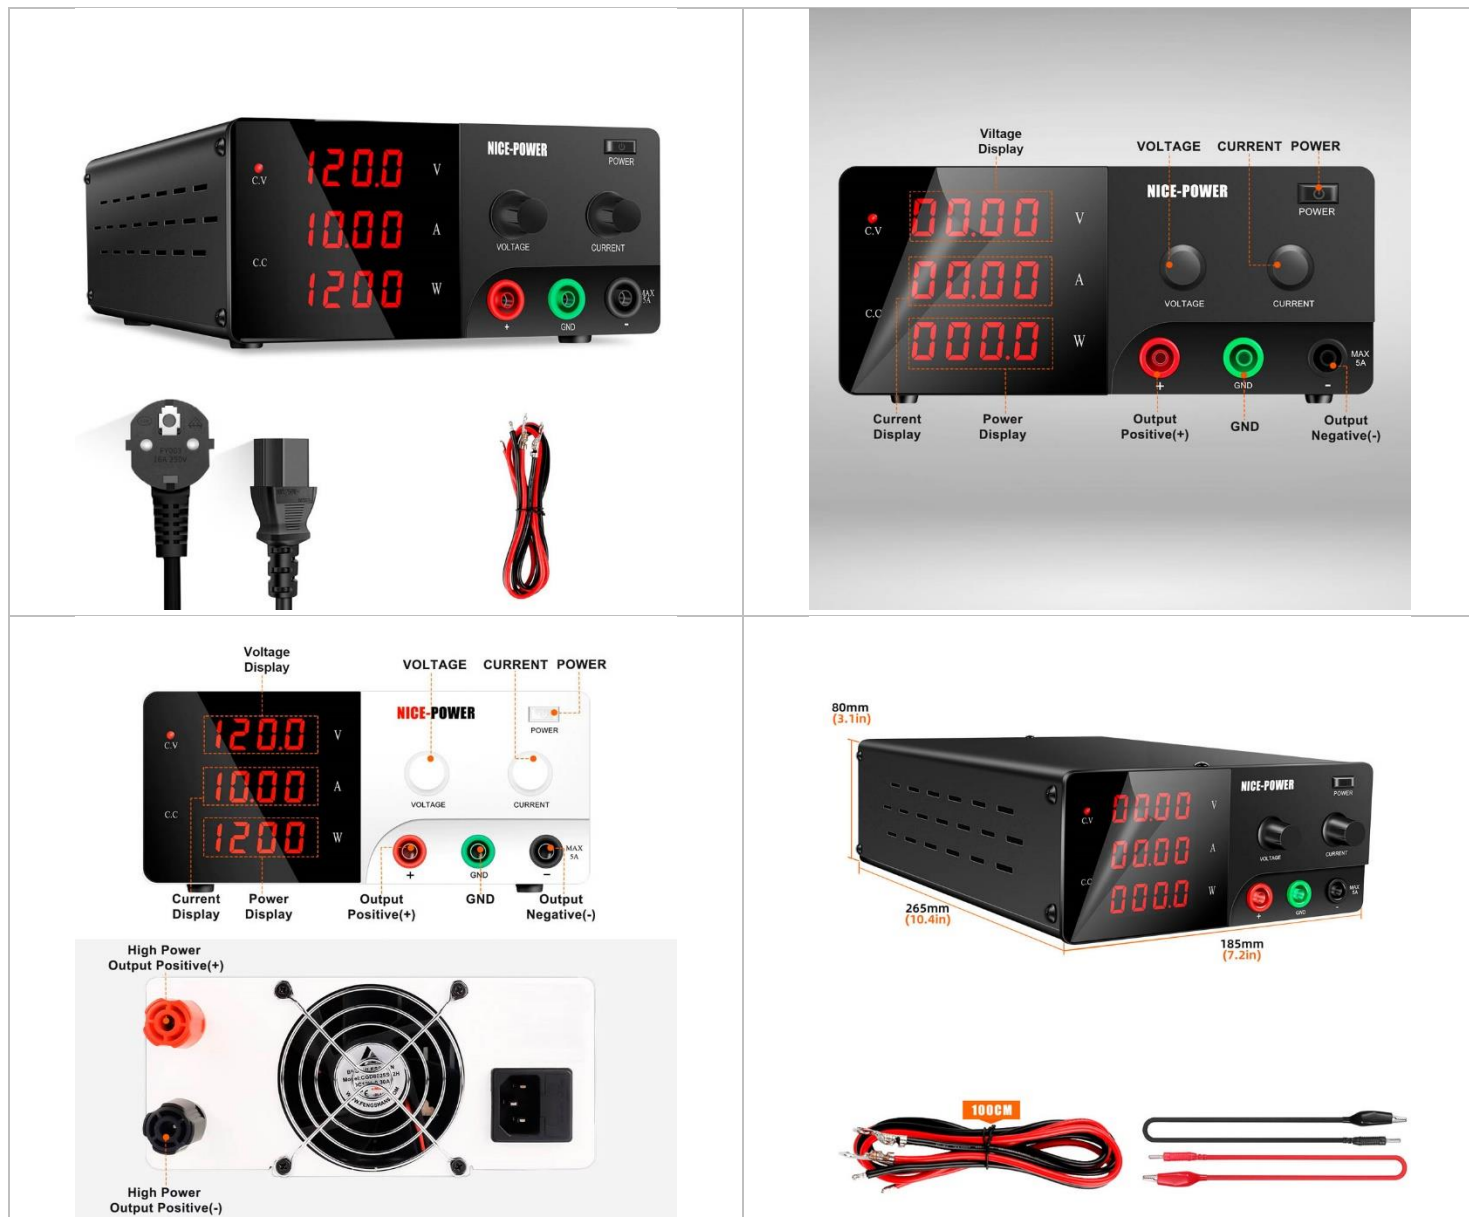



SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL

CERTIFIED
ISO 9001



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>